

# EXACTTEC

OH TAKE

## Podavače šroubků


### NS série

NSB / NSBI - manuální

NSR / NSRI - robotický

*Lze přizpůsobit různým typům šroubů jednoduchou výměnou kolejniče*

- ▶ manuální a robotický model s různými ližinami (rozměry šroubů v mm)  
8 ližin (1.0/1.2/1.4/1.7/2.0/2.3/2.6/3.0)  
Speciální: 3 ližiny (0.8/3.5/4.0)
- ▶ kapacita 210 šroubů standardní velikosti M3 L12
- ▶ délka šroubu do 20 mm (bez hlavy)
- ▶ kompaktní velikost: hloubka 181 mm
- ▶ NSR/NSRI jsou typy s oddělovačem pro automatické odebírání




### NJ série

NJ / NJL - manuální

NJR / NJRL - robotický

*Určeny pro větší šrouby než NS série*

- ▶ dva modely s různými ližinami (rozměry šroubů v mm)  
NJ - 23: 4 ližiny (2.0/2.3/2.6/3.0)  
NJ - 45: 3 ližiny (3.5/4.0/5.0)
- ▶ kapacita 400 šroubů standardní velikosti M3 L12
- ▶ výměna ližin pomocí jednoho šroubu
- ▶ určeno pro šrouby do velikosti M5
- ▶ typy „L“ jsou pro šrouby s délkou až 25 mm

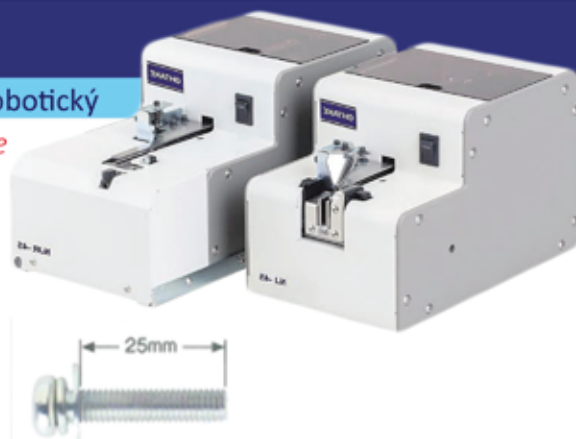

### OM - 26 série

26M - manuální

26R - robotický

*Nepřetržitá příprava několika šroubů v řadě na ližinu*

- ▶ pracují pouze s magnetickými šrouby
- ▶ kapacita cca 800 šroubů standardní velikosti M3 L12
- ▶ délka šroubu do 25 mm (bez hlavy)
- ▶ určeno pro šroub velikostí M2 - M6



### SSI série

SSI 12M/23M - manuální

SSI 12R/23R - robotický

*Úzký půdorys umožňuje umístění několika podavačů vedle sebe.*

- ▶ 2 modely pro různé rozměry šroubů  
SSI - 12: M 1.0 - M 2.0  
SSI - 23: M 2.3 - M 3.0
- ▶ kapacita 40 cc
- ▶ šířka 65 mm
- ▶ délka šroubu do 16 mm (bez hlavy)



# NEJIKURA

Nízký (Floor type)

Vysoký (Tower type)

*Volitelný externí zásobník NEJIKURA zvyšuje kapacitu podavače šroubků a automaticky dodává optimální počet*



Floor type



Tower type

## Vysoký typ

- ▶ kapacita zásobníku 400 cc
- ▶ lze zvýšit na 800 cc
- ▶ délka šroubu 25 mm

## Nízký typ

- ▶ kapacita zásobníku 800 cc
- ▶ délka šroubu do 25 mm

## FM - 36 série

Manuální podavač s počítadlem dávek

*Vychystání několika šroubů v řadě pro plynulé podávání*

- ▶ kapacita cca 300 šroubů standardní velikosti M3 L12
- ▶ délka šroubu do 25 mm (bez hlavy)
- ▶ určeno pro šroub velikostí M3 - M6
- ▶ možnost nastavení počítadla dávek v rozmezí 1 - 99
- ▶ komunikační rozhraní pro PROFIBUS/PC



Manualní / Robotický	M1	M1.2	M1.4	M1.7	M2	M2.3	M2.6	M3	M3.5	M4	M5	M6	DÉLKA ŠROUBU	KAPACITA CC
NSB / NSR													20mm	80
NSBI / NSRI													20mm	80
NJ / NJR													18mm	150
NJL / NJLR													25mm	150
OM 26M / 26R													25mm	300
SSI 12M / 12R													16mm	40
SSI 23M / 23R													16mm	40
FM 36													25mm	150

Speciální provedení

Pro bližší informace nás kontaktujte.



Vzdušná 56/4  
460 01 Liberec 1

Tel: (+420) 485 151 447  
E-mail: info@exactec.com

[www.exactec.com](http://www.exactec.com)

